



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

### РЕШЕНИЕ

#### ПО ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА

№ ВН...<sup>1</sup>... - ДОС/2020 г.

На основание чл. 31, ал. 12, т. 1, във връзка с ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), чл. 28, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г. с изм. и доп.), представена писмена документация и доклад за оценка степента на въздействие от възложителя

#### РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение /ИП/ „Възобновяване използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро, община Варна, област Варна

**Местоположение:** Варненско езеро, община Варна, област Варна, ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“

**Възложител:** ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69, представлявано от Ангел Забуртов – генерален директор

#### **Характеристика на инвестиционното предложение:**


Инвестиционното предложение предвижда възобновяване използването на подводно депо „Налбанка“, с цел използване на недоизчерпаните възможности на съществуващото депо като се трансформират сегашните му граници. Депо „Налбанка“, състоящо се от три части: източна, централна и западна, е предназначено за отсипване на земни маси и дънни утайки, получени от драгирането на подходните канали и акваториите на пристанище Варна и е регламентирано като такова със Заповед № РД-1017/30.10.2002 г. на министъра на околната среда и водите. Понастоящем депото не се използва по предназначение поради причината „частично запълнения му обем със земни маси от предишни драгажни дейности“, както и поради наличието на обща зона на проекциите на сегашната му акватория и водната част на защитена местност /ЗМ/ „Казашко“ и затруднения достъп до трите му сепарирани зони, предвид ограниченията на Район № 3 в акваторията на Варненско езеро /ползван за временно заставане на кораби и котви/. Това налага промяна в границите на депото.

Депо „Налбанка“ е разположено в съседство с края на Канал 1 във Варненското Езеро като след определяне на новите му граници ще бъде с площ от 361 181 м<sup>2</sup> (с приблизителна дължина от 1300м и максимална ширина от 320м. По-настоящем дъното на тази зона е средно от -12.0 / -16.0м и в нея се предвижда депонирането на около 2 452 367 м<sup>3</sup> драгиран материал при запълване до дълбочина -3,50м. и още 643 853 м<sup>3</sup> до дълбочина -0,50м



Общия експлоатационен обем на депото до неговото окончателно изчерпване се предвижда да бъде около 3 096 220 м<sup>3</sup>.

Точното местоположение на депото с координатните точки на границите са, както следва:

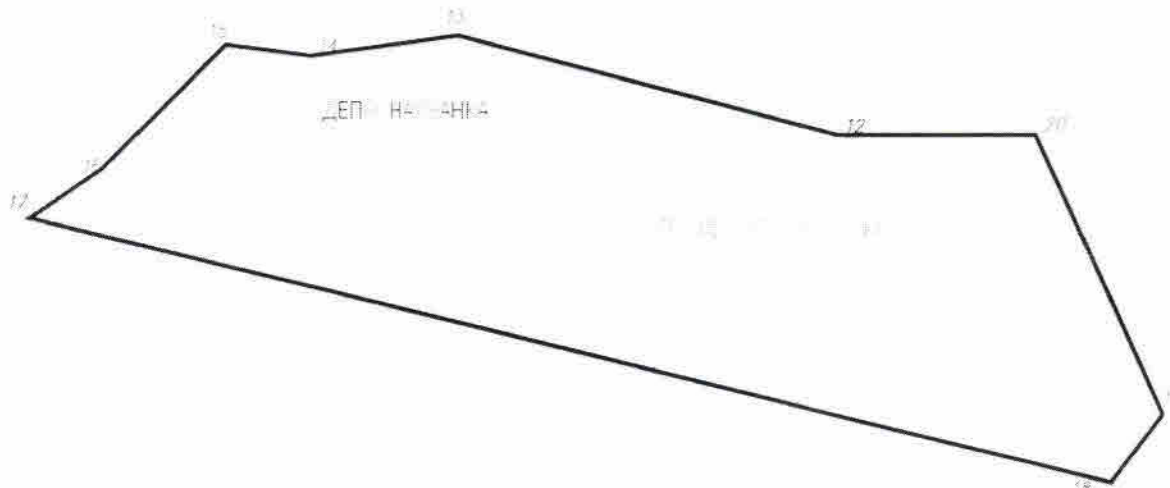

Координати на граничните точки					
Координатна Кадастрална	система	БГ	2005,	Координатна система WGS 84 /BL/	
				X	Y
12	4788244.965	692328.009		43° 12' 19.983"	27° 52' 00.970"
13	4788359.528	691887.691		43° 12' 24.093"	27° 51' 41.613"
14	4788338.561	691716.583		43° 12' 23.569"	27° 51' 34.011"
15	4788349.1313	691618.73		43° 12' 24.000"	27° 51' 29.691"
16	4788204.787	691473.617		43° 12' 19.455"	27° 51' 23.086"
17	4788148.6342	691390.1419		43° 12' 17.714"	27° 51' 19.323"
18	4787843.9235	692643.2573		43° 12' 06.709"	27° 52' 14.434"
19	4787922.676	692704.4433		43° 12' 09.204"	27° 52' 17.241"
20	4788244.9646	692556.4744		43° 12' 19.778"	27° 52' 11.089"

За създаване и оптимизиране на депото от гледна точка за събиране на максимален обем драгажни маси и за ограничаване влиянието на драгажните дейности върху околната среда се предвижда със стартиране на депонирането да се обособи дига от по-твърдите драгажни маси.

Депонирането е предвидено да започне първо по границата на депото в дълбоката му част (в южната, източна и западна страни) за да се обособи подводна дига от твърд драгиран материал. Дигата ще ограничи „изтичането“ и замразяването на околните зони с по-мекия драгиран материал.

По-настоящем дъното на тази зона е средно от -12.0 / -16.0м и се предвижда депонирането на около 3 096 220 м<sup>3</sup> материал при запълване до -0,50м.. Дига не е необходима в северната част на депото защото там дъното е естествено плитко.

Използването дига в това полузатворено съоръжение за депониране гарантира, че на сравнително малка площ може да се събере значителен обем драгиран материал, като в същото време той предотвратява нежелано попадане на материал в зоните граничещи с депото.

Дигата ще се състои от твърд драгиран материал като баластра, скални материали, камъни, реазнозърнести пясъци и други подобни. Дигата се обособява първо с драгирането на участъци с твърди почви съгласно проведено геоложко проучване. По този начин ще се изгради преграда за разпространение на утайки материали извън зоната на депото.



Предвижда се твърдият драгиран материал съставлящ дигата да се изсипва на място от драгата и да е със естествен откос от приблизително  $\pm 1:3$  (или ако е необходимо  $1:4$ ).

Приблизителните минимални параметри на дигата са както следва:

- Откос:  $\pm 1:3$ .
- Средна кота дъно пред дигата: - 16.0 мEVRS (локално максимум -18мEVRS)
- Кота горен ръб на дигата: -3.50 мEVRS
- Минимална горна ширина: 5.0м.

Депонирането на драгажните маси зад подводната дига на дълбочина от -13,0/-16,0 до -3,50 м. Процесът на депониране включва следните фази:

1. Плаване на съда за пренос на драгажните маси натоварен;
2. Подход;
3. Разтоварване;
4. Отплуване празен.

До достигане на ниво -3,50 м се използва основно технологията за депониране чрез отваряне на дъното на бункера /дънни врати или разцепване/ на TSHD драга в зоната за депониране. След достигане на ниво -3,50 м тази технология е неприложима, т. като на тази дълбочина вратите не могат да се отворят, а на по-малки от газенето на плавателния съд дълбочини подходът до мястото на депониране ще бъде ограничен. На дълбочина по-малка от -3,50 м депонирането се извършва посредством самоходни баржи с хидравлично разтоварване. Депонирането започва от северната, най-плитка част, на депо „Налбанка“ и продължава след достигане кота -0,50 м на юг, до пълното използване на обема му.

Съгласно становище с изх. № 05-09-165/A4/27.05.2019 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и вх. № 53-00-3076/A15/27.05.2019 г. на РИОСВ-Варна /приложение/, ИП „Възобновяване използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН, след провеждане на приложимата процедура и издаване на решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, постановени в решението/становището, при:

- спазване нормативните изисквания, посочени в т. III от настоящото становище;
- недопускане замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

След извършена справка в регистъра на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, и наличните в инспекцията информационна система за екологичната мрежа Натура 2000, се установи, че:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г. с изм. и доп.). Същата попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000 - защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се констатира, че реализацията на предвидените с ИП дейности са допустими спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, определени със заповедта за обявяване.

ИП не попада в обхвата на Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС, Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., с изм. и доп.) и не е предмет на процедура по оценка на въздействие върху околната среда или екологична оценка по реда на същия закон.

Гореописаното инвестиционно предложение се подлага на оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2, от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*.

За ИП има издадено Решение № ВН 15-ПР-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с преценка „да се извърши“ оценка на степента на



въздействие на ИП за „Възобновяване използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро, община Варна, обл. Варна. Във връзка с горното е изготвен доклад за оценка степента на въздействие /ДОСВ/ за посоченото ИП. С писмо изх. № 53-00-3076/A23/02.04.2020 г. за качеството на ДОСВ е дадена положителна оценка.

В законоустановения едномесечен срок за провеждане на консултации с обществеността, в РИОСВ-Варна са постъпили:

- Писмо от БДЧР с изх. № 05-09-165/A9/30.04.2020 г. (вх. № 53-00-3076/A26/04.05.2020 г. на РИОСВ-Варна), във връзка с оценка на кумулативния ефект и некоректен анализ по отношение на въздействие върху водно тяло с код BG2PR100L001 и наименование „Варненско езеро“ и водно тяло с код BG2PR100L003 и наименование „Белославско езеро“;
- Писмо с вх. № 53-00-3076/A2/30.04.2020 г., с което РИОСВ-Варна, е уведомена от ДП „Пристанищна инфраструктура“ за настъпила промяна в инвестиционния проект за изграждане на подводно депо „Налбанка“, свързана с намаляване на площта на депото, описана в ДОСВ. Промяната се налага във връзка с получено в ДП „Пристанищна инфраструктура“ становище от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно становището, южната граница на първоначално определената територия на подводно депо „Налбанка, посочена в ДОСВ, влиза в Район 3, определен за котвена стоянка във Варненско езеро, а източната граница на депото навлиза в: зоната за подхождане и маневриране на корабите към канал 3 за пристанище Одесос ПБМ и в предвидената маневрена зона на бъдещия Интермодален терминал- Варна, а също така покрива и положената тръба за отпадъчни води, пресичаща Канал 1 по диагонал. След промяната, границите на депото са съгласно горепосочените схема и таблица с координати.

В РИОСВ-Варна, не са постъпили други становища в законоустановения едномесечен срок за провеждане на консултации с обществеността, по ДОСВ и ИП.

В постъпилите становища по време на проведените консултации не е налична информация, която налага извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация относно предмета и целите на ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ и/или очакваната степен на увреждането ѝ.

Съгласуването се основава на следните

#### **МОТИВИ:**

1. Предоставената писмена документация и доклад за оценка на степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на засегнатата защитена зона дава възможност за вземане на решение:

- Оценката на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ в резултат от реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за „Възобновяване използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро, е изготвена от екип от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от *Наредбата за ОС*. Оценката е представена под формата на доклад, който съдържа необходимите елементи, съгласно чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и съответства на изискванията на Решение № ВН 15 – ПР-ОС/2019 г. на директора на РИОСВ-Варна.
- Направени са описание, анализ и съпоставка на алтернативите и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона – разгледани са алтернативи за местоположение, алтернативи за технологии на депониране, както и нулева алтернатива.
- Направена е оценка на вида и степента на въздействията като са описани вероятни преки и непреки въздействия, кумулативни такива, постоянни и

